YRS SONSUZ GÖVDE REDÜKTÖR DATASHEET

Model No:	**YRS NMRV075-7,5-100B14**
Tipi :	**Helis Sonsuz Vidalı Dişli Redüktör**
Hız Oranı (i):	**7,5 (Motor devrini 1 / 7,5 oranında düşürür.)**
Çıkış Devri :	**187 d/d (1400 devir motora göre hesaplanmıştır.)**
Motor Girişi Mili :	**28 mm**
Çıkış Mili:	**28(35) mm**
Motor Flanşı Tipi:	**100B14**

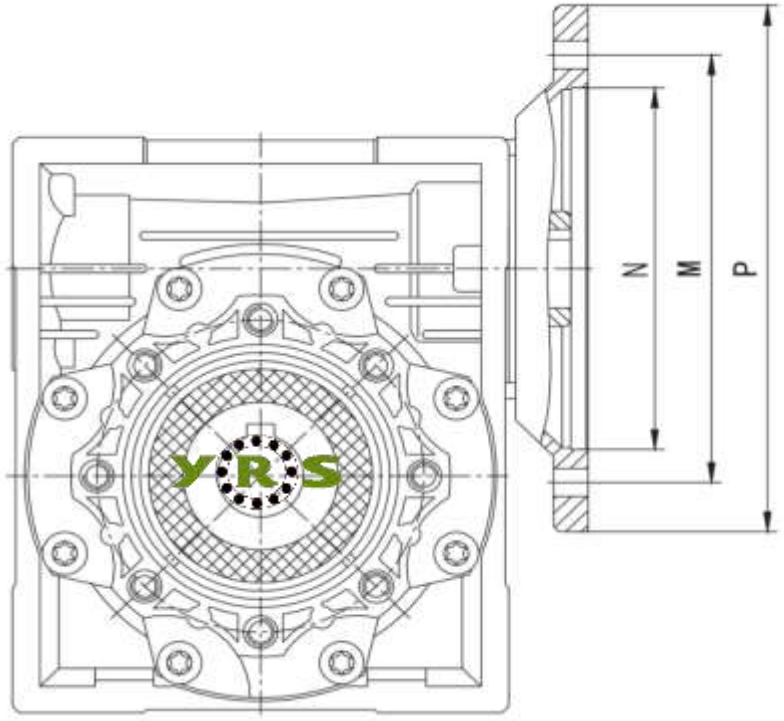



NMRV	FLANŞ				KAMA		TAHVİL ORANI (İ)											
	PAM	N	M	P	b	t	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
							Motor Giriş Mili (D)											
NMRV075	100B14	110	130	160	8	31,3	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
NMRV075	112B14	110	130	160	8	31,3	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
MESH DATA	ηd(1400)						-	0,89	0,88	0,85	0,82	0,8	0,76	0,72	0,69	0,65	0,6	0,55
	ηs						-	0,71	0,68	0,61	0,57	0,53	0,46	0,42	0,38	0,35	0,29	0,26

YRS NMRV075-7,5-100B14 / REDÜKTÖR TEKNİK GÖVDE ÖLÇÜSÜ

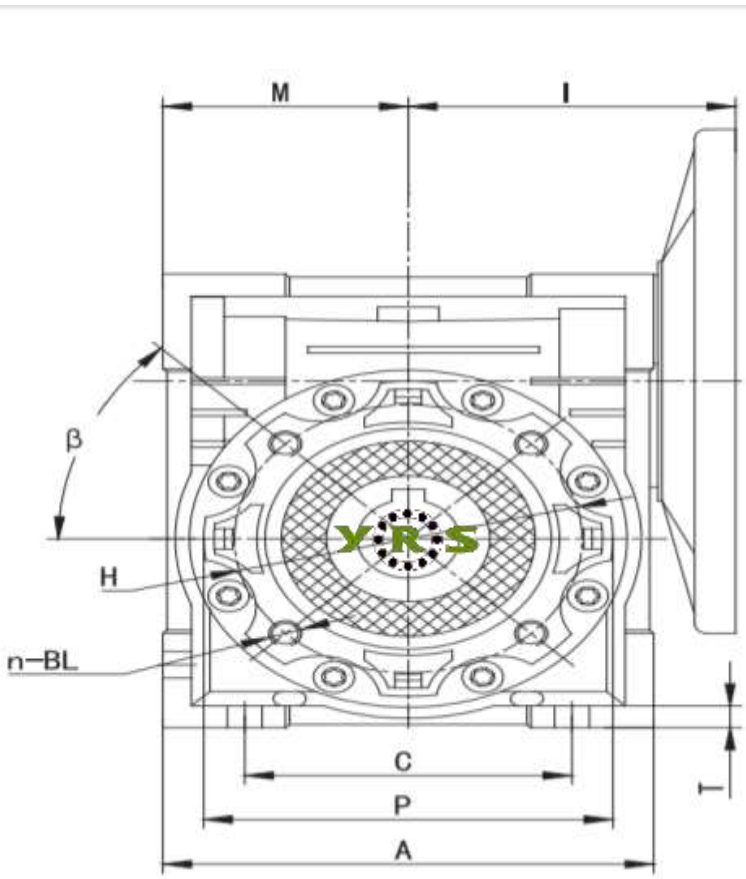

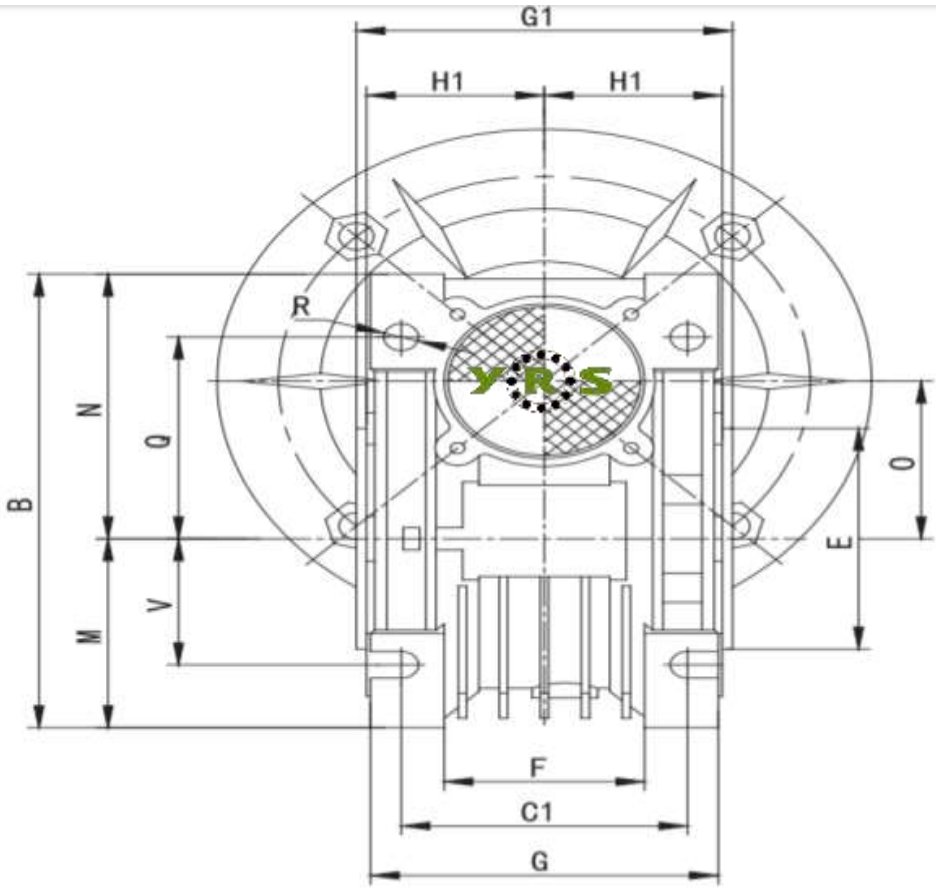

输出孔

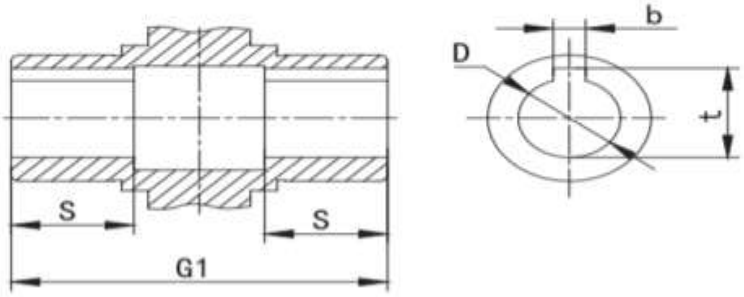

NMRV	A	B	C	C1	D(F8)	E(h8)	F	G	G1	H	H1	I	M	N	O	P	Q	R	S	T	BL	β	b	t	V
NMRV075	172	205	120	90	28(35)	95	72	112	120	115	57	112,5	86	119	75	140	93	11	40	10	M8x14(n=8)	45°	8(10)	31,3(38,3)	60

YRS NMRV075-7,5-100B14 REDÜKTÖR İÇİN ÖRNEK MOTOR SEÇİMİ

Sıra No	Motor	Çıkış Devri (Devir/Dakika)		Tork Değeri (Nm)	
Örnek 1 ;	3 Kw 2850 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 100 L2) ile kullanıldığında;	**380**	**d/d**	**67,10**	**Nm**
Örnek 2 ;	**2,2 Kw 1430 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 100 L 4A) ile kullanıldığında;**	**191**	**d/d**	**98,06**	**Nm**
Örnek 3 ;	**3 Kw 1435 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 100 L 4B) ile kullanıldığında;**	**191**	**d/d**	**133,26**	**Nm**
Örnek 4 ;	1,5 Kw 945 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 100 L 6) ile kullanıldığında;	**126**	**d/d**	**101,18**	**Nm**
Örnek 5 ;	3 Kw 2850 Devirli Monofaze Motor (MD 100 L 2) ile kullanıldığında;	**380**	**d/d**	**67,10**	**Nm**
Örnek 6 ;	**2,2 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor (MD 100 L 4A) ile kullanıldığında;**	**190**	**d/d**	**98,41**	**Nm**
Örnek 7 ;	**3 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor (MD 100 L 4B) ile kullanıldığında;**	**190**	**d/d**	**134,19**	**Nm**
Örnek 8 ;	3 Kw 2850 Devirli Monofaze Motor (MSD 100 L 2) ile kullanıldığında;	**380**	**d/d**	**67,10**	**Nm**
Örnek 9 ;	**2,2 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor (MSD 100 L 4A) ile kullanıldığında;**	**190**	**d/d**	**98,41**	**Nm**
Örnek 10 ;	**3 Kw 1425 Devirli Monofaze Motor (MSD 100 L 4B) ile kullanıldığında;**	**190**	**d/d**	**134,19**	**Nm**
Örnek 11 ;	3 Kw 2880 Devirli Trizafe Motor (AGM2EL 100 L 2) ile kullanıldığında;	**384**	**d/d**	**66,40**	**Nm**
Örnek 12 ;	4 Kw 2880 Devirli Kompakt Trifaze Motor (C-AGM2EL 100 L 2) ile kullanıldığında;	**384**	**d/d**	**88,53**	**Nm**
Örnek 13 ;	**2,2 Kw 1420 Devirli Trizafe Motor (AGM2EL 100 L 4A) ile kullanıldığında;**	**189**	**d/d**	**98,75**	**Nm**
Örnek 14 ;	**3 Kw 1435 Devirli Trizafe Motor (AGM2EL 100 L 4B) ile kullanıldığında;**	**191**	**d/d**	**133,26**	**Nm**
Örnek 15 ;	**4 Kw 1440 Devirli Kompakt Trifaze Motor (C-AGM2EL 100 L 4) ile kullanıldığında;**	**192**	**d/d**	**177,06**	**Nm**
Örnek 16 ;	4 Kw 2880 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 112 M 2) ile kullanıldığında;	**384**	**d/d**	**88,53**	**Nm**
Örnek 17 ;	**4 Kw 1440 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 112 M 4) ile kullanıldığında;**	**192**	**d/d**	**177,06**	**Nm**
Örnek 18 ;	2,2 Kw 950 Devirli Trizafe Motor (AGM2E 112 M 6) ile kullanıldığında;	**127**	**d/d**	**147,61**	**Nm**
Örnek 19 ;	4 Kw 2885 Devirli Monofaze Motor (MSD 112 M 2) ile kullanıldığında;	**385**	**d/d**	**88,38**	**Nm**
Örnek 20 ;	4 Kw 2880 Devirli Trizafe Motor (AGM2EL 112 M 2) ile kullanıldığında;	**384**	**d/d**	**88,53**	**Nm**
Örnek 21 ;	5,5 Kw 2905 Devirli Kompakt Trifaze Motor (C-AGM2EL 112 M 2) ile kullanıldığında;	**387**	**d/d**	**120,68**	**Nm**
Örnek 22 ;	**4 Kw 1440 Devirli Trizafe Motor (AGM2EL 112 M 4) ile kullanıldığında;**	**192**	**d/d**	**177,06**	**Nm**
Örnek 23 ;	**5,5 Kw 1465 Devirli Kompakt Trifaze Motor (C-AGM2EL 112 M 4) ile kullanıldığında;**	**195**	**d/d**	**239,30**	**Nm**

Opsiyonlu Ek Parçaları

Yan Bağlantı Flanşı

Çıkış Mili

Tork Kolu

* Motor ve Redüktör Bağlantısı için motor B14 flanşlı değilse, **B14 tipi Motor Flanşı** gerekli olacaktır.
* Motor Kod açıklamaları ; **AGM**:Alüminyum Gövde Trifaze Motor , **GM**:Döküm Gövde Trifaze Motor , **MD/MSD**: Monofaze Motor , **C:** Kompakt Motor
* Motor değerleri **GAMAK** marka olarak **www.gamak.com** sitesinden kaynak alınıp hesaplanmıştır.
* Hesaplamalardan doğacak zararlarda firmamız sorumlu değildir, fikir açısından örnek amaçlıdır.